

Dziękujemy za zakup produktu marki Savio!


Jeśli nasz produkt spełnił Twoje oczekiwania, podziel się swoją opinią z innymi osobami na portalu ceneco.pl, w mediach społecznościowych lub na stronie sklepu, w którym dokonałeś zakupu. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zechcesz również pochwalić się naszym urządzeniem na profilu Savio.net.pl na Facebooku.

Jeśli jest coś, co moglibyśmy poprawić w naszych produktach, napisz nam o tym na adres [support@savio.net.pl](mailto:support@savio.net.pl)

Dzięki Twojej opinii będziemy mogli jeszcze lepiej dopasować produkt do Twoich oczekiwań.

Przed przystąpieniem do korzystania z zakupionego urządzenia zaleca się przeczytanie całej instrukcji obsługi.


**1. Zawartość opakowania:**



- SMART TV BOX PLATINUM
- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja obsługi
- Zasilacz

**2. Zastosowanie**

SMART TV BOX PLATINUM posiada system operacyjny Android 9.0 Pie i jest przeznaczony do podłączenia do telewizora, monitora komputerowego lub projektor. SMART TV BOX PLATINUM jest to wielofunkcyjne urządzenie służące m.in. do odtwarzania multimediów (filmów, zdjęć, muzyki, gier wideo) z Internetu lub zewnętrznych nośników danych. W celu odtwarzania materiałów w rozdzielczości 8K, zaleca się zastosowanie przewodów marki Savio (brak w zestawie).




**3. Wejścia/Wyjścia**

- SPDIF** - wyjście służące do przesyłania dźwięku
- AV** - wyjście audio / wideo
- Ethernet** - podłączenie LAN 1000 Mbps: służy do podłączenia urządzenia do Internetu
- HD** - wyjście HDMI 2.1: służy do podłączenia telewizora, monitora lub projektor
- 5V** - wejście służące do podłączenia zasilania
- USB-1** - gniazdo USB 3.0: służy do podłączenia zewnętrznych nośników pamięci i urządzeń wejściowych
- USB-2** - gniazdo USB 2.0: służy do podłączenia zewnętrznych nośników pamięci i urządzeń wejściowych
- USB-3** - gniazdo USB 2.0: służy do podłączenia zewnętrznych nośników pamięci i urządzeń wejściowych
- TF** - gniazdo karty pamięci: obsługuje kartę MicroSD

**4. Pilot zdalnego sterowania**

1. Włączenie / wyłączenie
2. Dioda LED
3. **TV CONTROL** - przyciski z funkcją programowania
  - 3.1. Włączenie funkcji programowania
  - 3.2. Zmiana trybu AV / TV
  - 3.3. Wyłączenie trybu programowania
  - 3.4. Zmiana poziomu głośności
4. Zwiększenie/zmniejszenie głośności urządzenia TB-P02
5. Tryb myszy
6. Ustawienia
7. Powrót do wcześniejszego menu
8. Ruch w górę / prawo / dół / lewo
9. Potwierdzenie / OK / Enter
10. Powrót do głównego menu
11. Opcje\*
12. Powrót/cofnięcie\*
13. Odtwarzanie / Pauza\*
14. Przejście do przodu\*
15. Przeglądarka www
16. Usunięcie ostatniego znaku za kursor
17. Klawisze numeryczne

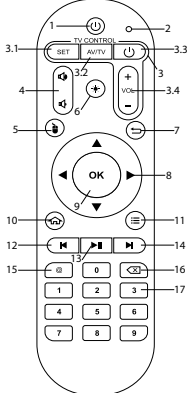

\*Przyciski dostępne podczas odtwarzania multimediów.

\*\*Aby pilot zdalnego sterowania działał poprawnie należy włożyć baterie AAA (brak w zestawie) zgodnie z biegunami na bateriach i schematem na pilocie.

**5. Programowanie pilota**

- 5.1. Przyćniśnij i przytrzymaj przycisk [SET] przez ok. 4 sek., dioda LED zaświeci się bardziej intensywnie.
- 5.2. Zwolnij przycisk [SET].
- 5.3. Spośród klawiszy TV CONTROL (oznaczonych ramką) wybierz i wcisnij klawisz, któremu chcesz przypisać funkcję. Dioda LED zacznie mrugać.
- 5.4. Skieruj pilot, z którego funkcja ma zostać przekazana do pilota TV BOX przodem w odległości ok. 1 cm.
- 5.5. Wcisknij klawisz, którego funkcjonalność ma zostać skopiowana do pilota TV BOX. Dioda w pilocie TV BOX, zaświeci się 3 razy.
- 5.6. W celu zaprogramowania kolejnego przycisku, powtórz kroki od pkt 3.
- 5.7. Aby zakończyć programowanie pilota TV BOX, przyćniśnij przycisk [SET], dioda zaświeci się 2 razy.

**6. Podłączenie urządzenia**

- 6.1. Urządzenie należy podłączyć do telewizora, monitora lub projektor za pomocą gniazda HDMI lub AV.
- 6.2. Wtyczkę zasilania należy podłączyć do gniazda zasilania w urządzeniu, następnie zasilacz podłączyć do gniazdzka.
- 6.3. W celu włączenia/wyłączenia urządzenia nacisnąć przycisk włączenia/wyłączenia na pilocie zdalnego sterowania.

**7. Wybór języka**

- W celu ustawienia języka należy:
- 7.1. Z głównego menu wybrać ustawienia (**Settings**).
  - 7.2. Wybrać opcję **System**.
  - 7.3. Z listy dostępnych wybrać **Język i Metody wprowadzania (Language & input)**.
  - 7.4. Wybrać opcję **Język (Languages)**. Ustawić preferowany język z priorytetem 1.

**8. Podłączenie z siecią WLAN (Wi-Fi)**

- W celu połączenia się z siecią Wi-Fi należy wykonać poniższe kroki:
- 8.1. W menu głównym wybrać **Ustawienia (Settings)**, wybrać opcję **Sieć i Internet (Network & Internet)**.
  - 8.2. Wybrać i włączyć funkcję Wi-Fi.
  - 8.3. Z listy dostępnych wybrać sieć, z którą chcemy się połączyć.
  - 8.4. Wpisać hasło, jeśli sieć jest zabezpieczona. Urządzenie Savio Smart TV BOX Platinum wspiera dwie częstotliwości Wi-Fi (2.4 GHz oraz 5 GHz). W celu połączenia się z siecią 5 GHz podczas wyboru sieci należy połączyć się z siecią, która w informacjach posiada dane 5 GHz. Dodatkowo router musi wspierać obsługę sieci 5 GHz.

**9. Połączenie z siecią LAN**

Urządzenie można również połączyć z siecią LAN, poprzez podłączenie kabla sieciowego do złącza Ethernet w urządzeniu.

**10. Bluetooth**

- W celu połączenia dodatkowych urządzeń np. gamepada, głośnika Bluetooth lub innych urządzeń za pomocą Bluetooth należy:
- 10.1. Z głównego menu wybrać **Ustawienia (Settings)**.
  - 10.2. Wybrać opcję połączone urządzenia.
  - 10.3. Wybrać opcję sparuj nowe urządzenia.
  - 10.4. Wybrać oraz połączyć się z wybranym urządzeniem.

**11. Instalowanie aplikacji**

Aplikację możemy instalować poprzez serwis Google Play. W tym celu należy założyć konto Google i/lub zalogować się do usług Google, a następnie pobrać aplikację. Dla zwiększenia komfortu obsługi aplikacji, zalecamy używanie przewodowej klawiatury **Savio KW-01, KW-02 lub KW-03**

**Uwagi:**

- Obudowę urządzenia należy czyścić suchą szmatką.
- Produkt należy chronić przed wilgocią, zalaniem, promieniowaniem słonecznym.
- Urządzenie należy wyłączać poprzez nacisnięcie czerwonego przycisku na pilocie. Podczas korzystania z pilota nie należy zasłaniać przedniego panelu, może to uniemożliwić odbiór sygnału lub jego pogorszenie.
- Podczas korzystania z zewnętrznych nośników nie należy wyjmować ich w trakcie odczytu danych, może to spowodować uszkodzenie lub utratę danych.
- Kabel zasilający należy chronić przed zgniataniem i zginaniem.
- Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji systemu skutkuje automatyczną utratą gwarancji.
- Urządzenie nie może pracować przy źródle ciepła np. grzejniku.
- Wszelkie zmiany związane z działaniem instalowanych aplikacji, należy kierować do twórców instalowanego oprogramowania, gdyż nie mamy wpływu na aktualizacje i zmiany dokonywane w tych programach.

Thank you for choosing our product!


If our product meets your expectations, share your opinion with other people on the portal ceneco.pl, on social media or on the website of the store where you made the purchase. If you want to show off our device on Savio.net.pl FanPage on Facebook, we will be very pleased.

If there is something that we could improve on our products, please write to us at [support@savio.net.pl](mailto:support@savio.net.pl)

Thanks to your feedback, we will be able to better adapt the product to your expectations.

Before the use of the purchased device, it is recommended to read the whole user manual.


**1. Package contents:**



- SMART TV BOX PLATINUM
- Remote controller
- User manual
- Power adapter

**2. Application**

SMART TV BOX PLATINUM has an Android 9.0 Pie and is intended for connecting to a TV, computer, monitor or projector. SMART TV PLATINUM is a multifunctional device, that can be used to play multimedia files (videos, pictures, music, video games) from the internet or external data storage device. To play the video in 8K resolution, it is recommended to use Savio cable (not included in kit).




**3. Inputs/Outputs**

- SPDIF** - sound transmission output
- AV** - audio/video output
- Ethernet** - connection of LAN 1000 Mbps: is used to connect the device to the internet
- HD** - HDMI output 2.1: is used to connect TV, monitor or a projector
- 5V** - power input
- USB-1** - USB 3.0 slot: it is used to connect an external memory storage device and input devices
- USB-2** - USB 2.0 slot: it is used to connect external memory storage device and input device
- USB-3** - USB 2.0 slot: it is used to connect external memory storage device and input device
- TF** - memory card slot: supports microSD card

**4. Remote controller**

1. Turn on / off
2. LED
3. **TV CONTROL** - buttons with the programming function
  - 3.1. Activating programming mode
  - 3.2. Change the AV / TV mode
  - 3.3. Deactivating programming mode
  - 3.4. Change the volume level
4. Increase/decrease the volume of the TB-P02
5. Mouse mode
6. Settings
7. Return to the previous menu
8. Move up / right / down / left
9. Confirmation / OK / enter
10. Return to the main menu
11. Options\*
12. Return / Undo\*
13. Play / Pause\*
14. Go forward\*
15. Web browser
16. Deleting the last character behind the cursor
17. Numeric buttons

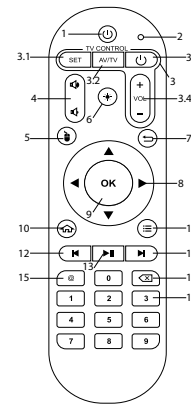

\*Buttons available during media playback.

\*\*For the remote control to work properly, insert the AAA batteries (not included) according to the poles on the batteries and the diagram on the remote control.

**5. Programming the remote control**

- 5.1. Press and hold the [SET] button for approx. 4 seconds, LED will light up more intensely.
- 5.2. Release the [SET] button.
- 5.3. From the TV CONTROL keys (marked with a frame), select and press the one to which you want to assign a function. The LED will start blinking.
- 5.4. Point the remote control transmitting the function to the TV BOX remote control at a distance of 1 cm.
- 5.5. Press the button whose function you want to copy to the TV BOX remote control. The LED on the TV BOX remote control will light 3 times.
- 5.6. If you want to program another button repeat steps from point 3.
- 5.7. To finish programming the TV BOX remote control, press the button SET, the LED will light 2 times.

**6. Connecting the device:**

- 6.1. The device needs to be connected to a TV, monitor or projector, by the HDMI or AV socket.
- 6.2. The power plug needs to be connected to a power socket in the device, and then the power adapter needs to be plugged to an electric socket.
- 6.3. To turn on/off the device press the button on the remote controller.

**7. Language selection:**

- To set a language:
- 7.1. From the main menu choose **"Settings"**.
  - 7.2. Choose option **"System"**.
  - 7.3. From the list choose option **"Language & input"**.
  - 7.4. Choose option **"Language"** and set your preferred language with priority 1.

**8. Connection with the WLAN (Wi-Fi)**

- In order to connect to a Wi-Fi network follow these steps:
- 8.1. In the main menu choose **"Settings"**, then choose **"Network"**.
  - 8.2. Choose and turn on option **"Wi-Fi"**.
  - 8.3. From the list of available networks choose the one you want to connect to.
  - 8.4. Type a password if the network is secure. Savio Smart TV BOX Platinum device supports two Wi-Fi Frequencies (2.4GHz and 5 GHz). To connect with the 5 GHz network while choosing the network you need to connect with the network, that informs you about 5GHz. Additionally, the router needs to support the 5GHz.

**9. LAN connection:**

The device can be also connected to a LAN network, through connecting the network cable to an Ethernet in the device.

**10. Bluetooth:**

- To connect additional devices like a gamepad, Bluetooth speaker or other devices via Bluetooth it is needed to:
- 10.1. Choose settings from the main menu.
  - 10.2. Choose the "Connection devices" option.
  - 10.3. Choose "Pair new devices" option.
  - 10.4. Choose and connect with the chosen device.

**11. Application installation:**

Applications can be installed through the Google Play service. In order to do this, the registering and/or logging in to google account is needed. For better comfort, while using various applications, we recommend to use wireless **Savio KW-01, KW-02 or KW-03** keyboard.

**Comments:**

- The casing of the device should be cleaned by a dry cloth.
- Product must be protected against the humidity, water, sunlight.
- The device should be turned on by pressing the red button on the remote(Power).
- While using the remote the front panel should not be covered, it can block the signal or worsen it.
- While using the external storage devices, don't pull them out while the data is read, it may cause damage or data loss.
- The power cable should be protected against crushing and bending.
- Making self-repairs and self-modifications causes automatic loss of warranty. The device cannot function near the heat source i.e. heater.
- At the same time, we inform, that all the cases regarding work of installed applications should be directed to the developers of the installed software, because we do not have any influence on actualisation and changes made in these applications.

