

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup produktu marki Savio!


Jeśli nasz produkt spełnił Twoje oczekiwania, podziel się swoją opinią z innymi osobami na portalu ceneco.pl, w mediach społecznościowych lub na stronie sklepu, w którym dokonałeś zakupu. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zechcesz również pochwalić się naszym urządzeniem na profilu Savio.net.pl na Facebooku.

Jeśli jest coś, co mogliśmy poprawić w naszych produktach, napisz nam o tym na adres support@savio.net.pl

Dzięki Twojej opinii będziemy mogli jeszcze lepiej dopasować produkt do Twoich oczekiwań.

Przed przystąpieniem do korzystania z zakupionego urządzenia zaleca się przeczytanie całej instrukcji obsługi.


1. Zawartość opakowania:



- SMART TV BOX SILVER
- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja obsługi
- Zasilacz

2. Zastosowanie

SMART TV BOX SILVER posiada system operacyjny Android 9.0 Pie i jest przeznaczony do podłączenia do telewizora, monitora komputerowego lub projektora. SMART TV BOX SILVER jest to wielofunkcyjne urządzenie służące m.in. do odtwarzania multimedii (filmów, zdjęć, muzyki, gier wideo) z Internetu lub zewnętrznych nośników danych. W celu odtwarzania materiałów w rozdzielczości 8K, zaleca się zastosowanie przewodów marki Savio (brak w zestawie).




3. Wejścia/Wyjścia

- SPDIF** - wyjście służące do przesyłania dźwięku
- AV** - wyjście audio / wideo
- Ethernet** - podłączenie LAN 100 Mbps: służy do podłączenia urządzenia do Internetu
- HD** - wyjście HDMI 2.1: służy do podłączenia telewizora, monitora lub projektor
- 5V** - wejście służące do podłączenia zasilania
- USB-1** - gniazdo USB 3.0: służy do podłączenia zewnętrznych nośników pamięci i urządzeń wejściowych
- USB-2** - gniazdo USB 2.0: służy do podłączenia zewnętrznych nośników pamięci i urządzeń wejściowych
- USB-3** - gniazdo USB 2.0: służy do podłączenia zewnętrznych nośników pamięci i urządzeń wejściowych
- TF** - gniazdo karty pamięci: obsługuje kartę MicroSD

4. Pilot zdalnego sterowania

1. Włączenie / wyłączenie
2. Dioda LED
3. **TV CONTROL** - przyciski z funkcją programowania
 - 3.1. Włączenie funkcji programowania
 - 3.2. Zmiana trybu AV / TV
 - 3.3. Wyłączenie trybu programowania
 - 3.4. Zmiana poziomu głośności
4. Zwiększenie/zmniejszenie głośności urządzenia TB-S01
5. Tryb myszy
6. Ustawienia
7. Powrót do wcześniejszego menu
8. Ruch w górę / prawo / dół / lewo
9. Potwierdzenie / OK / Enter
10. Powrót do głównego menu
11. Opcje*
12. Powrót/cofnięcie*
13. Odtwarzanie / Pauza*
14. Przejście do przodu*
15. Przeglądarka www
16. Usunięcie ostatniego znaku za kursorem
17. Klawisze numeryczne

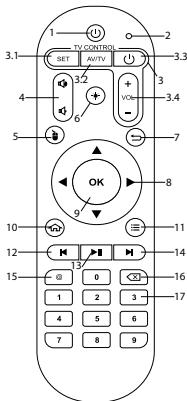

*Przyciski dostępne podczas odtwarzania multimedii.
**Aby pilot zdalnego sterowania działał poprawnie należy włożyć baterie AAA (brak w zestawie) zgodnie z biegunami na bateriach i schematem na pilocie.

5. Programowanie pilota

- 5.1. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk [SET] przez ok. 4 sek., dioda LED zaświeci się bardziej intensywnie.
- 5.2. Zwolnij przycisk [SET].
- 5.3. Spórśd klawisz TV CONTROL (oznaczony ramką) wybierz i wcisnij klawisz, któremu chcesz przypisać funkcję. Dioda LED zacznie mrugać.
- 5.4. Skieruj pilot, z którego funkcja ma zostać przekazana do pilota TV BOX przodem w odległości ok. 1 cm.
- 5.5. Wcisnij klawisz, którego funkcjonalność ma zostać skopiowana do pilota TV BOX. Dioda w pilocie TV BOX, zaświeci się 3 razy.
- 5.6. W celu zaprogramowania kolejnego przycisku, powtórz kroki od pkt 3.
- 5.7. Aby zakończyć programowanie pilota TV BOX, przyciśnij przycisk [SET], dioda zaświeci się 2 razy.

6. Podłączenie urządzenia

- 6.1. Urządzenie należy podłączyć do telewizora, monitora lub projektor za pomocą gniazda HDMI lub AV.
- 6.2. Wtyczkę zasilania należy podłączyć do gniazda zasilania w urządzeniu, następnie zasilacz podłączyć do gniazodka.
- 6.3. W celu włączenia/wyłączenia urządzenia naciśnij przycisk włączenia/wyłączenia na pilocie zdalnego sterowania.

7. Wybór języka

- W celu ustawienia języka należy:
- 7.1. Z głównego menu wybrać ustawienia (**Settings**).
 - 7.2. Wybrać opcję **System**.
 - 7.3. Z listy dostępnych wybrać **Język i Metody wprowadzania (Language & input)**.
 - 7.4. Wybrać opcję **Język (Languages)**. Ustawić preferowany język z priorytetem 1.

8. Podłączenie z siecią WLAN (Wi-Fi)

- W celu połączenia się z siecią Wi-Fi należy wykonać poniższe kroki:
- 8.1. W menu głównym wybrać **Ustawienia (Settings)**, wybrać opcję **Sieć i Internet (Network & Internet)**.
 - 8.2. Wybrać i włączyć funkcję Wi-Fi.
 - 8.3. Z listy dostępnych wybrać sieć, z którą chcemy się połączyć.
 - 8.4. Wpisać hasło, jeśli sieć jest zabezpieczona.

9. Połączenie z siecią LAN

Urządzenie można również połączyć z siecią LAN, poprzez podłączenie kabla sieciowego do złącza Ethernet w urządzeniu.

10. Instalowanie aplikacji

Aplikację możemy instalować poprzez serwis Google Play. W tym celu należy zalogować się do usług Google, a następnie pobrać aplikację. Dla zwiększenia komfortu obsługi aplikacji, zalecamy używanie bezprzewodowej klawiatury **Savio KW-01, KW-02 lub KW-03**.

Uwagi:

- Budowę urządzenia należy czyścić suchą szmatką.
- Produkt należy chronić przed wilgocią, zalaniem, promieniowaniem słonecznym.
- Urządzenie należy wyłączać poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku na pilocie. Podczas korzystania z pilota nie należy zasłaniać przedniego panelu, może to uniemożliwić odbiór sygnału lub jego pogorszenie.
- Podczas korzystania z zewnętrznych nośników nie należy wyjmować ich w trakcie odczytu danych, może to spowodować uszkodzenie lub utratę danych.
- Kabel zasilający należy chronić przed zgniataniem i zginaniem.
- Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji systemu skutkuje automatyczną utratą gwarancji.
- Urządzenie nie może pracować przy źródle ciepła np. grzejniku.
- Wszelkie sprawy związane z działaniem instalowanych aplikacji, należy kierować do twórców instalowanego oprogramowania, gdyż nie mamy wpływu na aktualizacje i zmiany dokonywane w tych programach.

User manual

Thank you for choosing our product!


If our product meets your expectations, share your opinion with other people on the portal ceneco.pl, on social media or on the website of the store where you made the purchase. If you want to show off our device on Savio.net.pl FanPage on Facebook, we will be very pleased.

If there is something that we could improve on our products, please write to us at support@savio.net.pl

Thanks to your feedback, we will be able to better adapt the product to your expectations.

Before the use of the purchased device, it is recommended to read the **whole** user manual.


1. Package contents:



- SMART TV BOX SILVER
- Remote controller
- User manual
- Power adapter

2. Application

SMART TV BOX SILVER has an Android 9.0 Pie and is intended for connecting to a TV, computer, monitor or projector. SMART TV SILVER is a multifunctional device, that can be used to play multimedia files (videos, pictures, music, video games) from the internet or external data storage device. To play the video in 8K resolution, it is recommended to use Savio cable (not included in kit).




3. Inputs/Outputs

- SPDIF** - sound transmission output
- AV** - audio/video output
- Ethernet** - connection of LAN 100 Mbps: is used to connect the device to the internet
- HD** - HDMI output 2.1: is used to connect TV, monitor or a projector
- 5V** - power input
- USB-1** - USB 3.0 slot: it is used to connect an external memory storage device and input devices
- USB-2** - USB 2.0 slot: it is used to connect external memory storage device and input device
- USB-3** - USB 2.0 slot: it is used to connect external memory storage device and input device
- TF** - memory card slot: supports microSD card

4. Remote controller

1. Turn on / off
2. LED
3. **TV CONTROL** - buttons with the programming function
 - 3.1. Activating programming mode
 - 3.2. Change the AV / TV mode
 - 3.3. Deactivating programming mode
 - 3.4. Change the volume level
4. Increase/decrease the volume of the TB-S01
5. Mouse mode
6. Settings
7. Return to the previous menu
8. Move up / right / down / left
9. Confirmation / OK / enter
10. Return to the main menu
11. Options*
12. Return / Undo*
13. Play / Pause*
14. Go forward*
15. Web browser
16. Deleting the last character behind the cursor
17. Numeric buttons

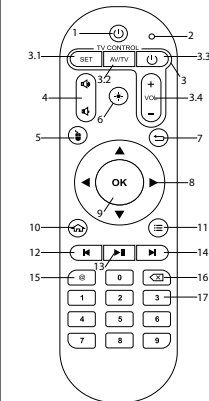

*Buttons available during media playback.
**For the remote control to work properly, insert the AAA batteries (not included) according to the poles on the batteries and the diagram on the remote control.

5. Programming the remote control

- 5.1. Press and hold the [SET] button for approx. 4 seconds, LED will light up more intensely.
- 5.2. Release the [SET] button.
- 5.3. From the TV CONTROL keys (marked with a frame), select and press the one to which you want to assign a function. The LED will start blinking.
- 5.4. Point the remote control transmitting the function to the TV BOX remote control at a distance of 1 cm.
- 5.5. Press the button whose function you want to copy to the TV BOX remote control. The LED on the TV BOX remote control will light 3 times.
- 5.6. If you want to program another button repeat steps from point 3.
- 5.7. To finish programming the TV BOX remote control, press the button SET, the LED will light 2 times.

6. Connecting the device:

- 6.1. The device needs to be connected to a TV, monitor or projector, by the HDMI or AV socket.
- 6.2. The power plug needs to be connected to a power socket in the device, and then the power adapter needs to be plugged to an electric socket.
- 6.3. To turn on/off the device press the button on the remote controller.

7. Language selection:

- To set a language:
- 7.1. From the main menu choose **"Settings"**.
 - 7.2. Choose option **"System"**.
 - 7.3. From the list choose option **"Language & input"**.
 - 7.4. Choose option **"Language"** and set your preferred language with priority 1.

8. Connection with the WLAN (Wi-Fi)

- In order to connect to a Wi-Fi network follow these steps:
- 8.1. In the main menu choose **"Settings"**, then choose **"Network"**.
 - 8.2. Choose and turn on option **"Wi-Fi"**.
 - 8.3. From the list of available networks choose the one you want to connect to.
 - 8.4. Type a password if the network is secure.

9. LAN connection:

The device can be also connected to a LAN network, through connecting the network cable to an Ethernet in the device.

10. Application installation:

Applications can be installed through the Google Play service. In order to do this, the registering and/or logging in to google account is needed. For better comfort, while using various applications, we recommend to use wireless **Savio KW-01, KW-02 or KW-03** keyboard.

Comments:

- The casing of the device should be cleaned by a dry cloth.
- Product must be protected against the humidity, water, sunlight.
- The device should be turned on by pressing the red button on the remote(Power).
- While using the remote the front panel should not be covered, it can block the signal or worsen it.
- While using the external storage devices, don't pull them out while the data is read, it may cause damage or data loss.
- The power cable should be protected against crushing and bending.
- Making self-repairs and self-modifications causes automatic loss of warranty. The device cannot function near the heat source i.e. heater.
- At the same time, we inform, that all the cases regarding work of installed applications should be directed to the developers of the installed software, because we do not have any influence on actualisation and changes made in these applications.

TECHNICAL SPECIFICATION

Operating system:	Android 9.0 Pie
Central Processor Unit:	Amlogic S905X3 64-bit quad core ARM® Cortex™ A55
Graphics Processor Unit:	G31™ MP2
RAM:	2GB
ROM:	16GB
Wi-Fi:	2.4 GHz
LAN:	100Mbps
USB ports:	1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0
Resolution:	8K (7680 x 4320)
Power:	DC 5V/2A
Inputs/Outputs:	HDMI 2.1, AV, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, RJ45, SD card slot, SPDIF
SD Card support:	up to 64GB
HDD support:	FAT16/FAT32/NTFS
Video compression formats:	VP9, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, AVS-P16, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10, WebM, subtitle support
Supported video formats:	AVI/RM/RMVB/TS/VOB/MKV/ MOV/ISO/WMV/ASF/FLV/DAT/MPG/MPEG
Supported audio formats:	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/DTS/HD/FLAC/APE
Supported picture formats:	JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
Interface:	Menu in Polish, English, German, Greek, Lithuanian, Czech, Slovak and many others.



Informacja o utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Information of the utilization of electrical and electronic equipment

Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2012/19/UE, urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Urządzenia należy przekazać do lokalnego punktu zbierania tego typu odpadów lub do centrum odzysku surowców wtórnych. W celu uzyskania informacji o dostępnych na Państwa terenie metodach utylizacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi. Nieprawidłowa utylizacja odpadów jest zagrożona karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie. Prawidłowa utylizacja urządzeń pomoże uniknąć negatywnych skutków grozących środowisku i ludzkiemu zdrowiu w przypadku utylizacji niewłaściwej.

This symbol means that in according with European Union directive 2012/12EU, electrical and electronic equipment should not be disposed of with other household waste. The equipment should be sent to a local collection point for this type of waste or to a recycling center. Please contact your local authority for information on available disposal methods. Importer disposal of waste is threatened by the penalties provided for by law in force in the given area. Proper disposal of equipment will help to avoid the negative effects that threaten the environment and human health, in the event of improper utilization.

KARTA GWARANCYJNA

Typ, model
Miejsce zakupu, pieczęć
Data zakupu, podpis sprzedawcy

- Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
- Wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie, w terminie nie dłuższym niż 14 roboczych od daty dostarczenia produktu do Serwisu.
- Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części do naprawy. Serwis jest zobowiązany do poinformowania o tym Klienta.
- Warunkiem przyjęcia towaru w postępowaniu gwarancyjnym jest dołączenie wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dokumentu potwierdzającego zakup (paragon, faktura).
- Zgłoszenie towaru do reklamacji odbywa się poprzez dostarczenie towaru do punktu w którym został on zakupiony. Dostarczenie towaru do reklamacji odbywa się we własnym zakresie i na koszt nabywcy.
- Sprzęt dostarczony do Serwisu powinien być kompletny (w oryginalnym opakowaniu z całością akcesoriów i czysty).
- Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Serwis czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją.
- Gdy nie ma możliwości skutecznego usunięcia zgłoszonej usterki produkt podlega wymianie na nowy.
- Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych podczas normalnej eksploatacji oraz czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik zakupionego towaru (zainstalowanie, sprawdzenie działania, czyszczenie, konserwacja itp.)
- Gwarancja nie obejmuje obniżenia się jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia produktu oraz materiałów eksploatacyjnych (żarówka, baterie i inne).
- Gwarancja nie obejmuje również zanieczyszczenia produktu, uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i innych spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika albo siły zewnętrznej, a także dostaniem się do środka wilgoci, korozji lub ciała obcego.
- Gwarancja ulega unieważnieniu jeśli towar będzie nosił ślady uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe użycia, nieprawidłowe zainstalowanie, niestosowanie się do instrukcji obsługi albo będzie posiadał ślady modyfikacji przeprowadzanych samodzielnie przez kupującego.
- Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z wszelkich ustaw konsumenckich.
- Sprzęt sprawny, w którym nie wykryto zgłaszanych usterek, będzie odsyłany na koszt Kupującego.

Przyczyna reklamacji towaru:

- niezgodność z zamówieniem
- niekompletność produktu
- wada jakościowa

- produkt uszkodzony w transporcie (wymaga protokołu spisano przy kurierze)
- uszkodzenie podczas eksploatacji

Dane zgłaszającego usterek:.....

Imię i Nawisko:.....

Telefon kontaktowy:.....

Adres wysyłki (adres Zgłaszającego lub punktu zakupu towaru).....

Opis usterki (wypełnia Zgłaszający) Uwaga: dokładne opisanie usterki ułatwi szybką naprawę	Data/podpis
1.	
2.	
3.	
Przebieg naprawy (wypełnia serwis)	

DE Das Benutzerhandbuch in Ihrer Sprache finden Sie unter:
www.savio.net.pl/en/download

UA Посібник користувача вашою мовою доступний за адресою:
www.savio.net.pl/en/download

RO Manualul de utilizare în limba dvs. este disponibil la:
www.savio.net.pl/en/download

HU Az Ön nyelvén található felhasználói kézikönyv a következő címen érhető el: www.savio.net.pl/en/download

SE Användarmanualen på ditt språk finns på:
www.savio.net.pl/en/download

HR Korisnički priručnik na vašem jeziku dostupan je na:
www.savio.net.pl/en/download

CS Uživatelská příručka ve vašem jazyce je k dispozici na adrese:
www.savio.net.pl/en/download

SK Používateľská príručka vo vašom jazyku je k dispozícii na:
www.savio.net.pl/en/download

RU Руководство пользователя на вашем языке доступно по адресу:
www.savio.net.pl/en/download

LT Vartotojo kalba jūsų kalba galima rasti:
www.savio.net.pl/en/download

GR Το εγχειρίδιο χρήσης στη γλώσσα σας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:
www.savio.net.pl/en/download

LV Lietotāja rokasgrāmata jūsu valodā ir pieejama vietnē:
www.savio.net.pl/en/download

Elmak Sp. z o. o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TB-S01 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014r.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE
jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.savio.net.pl/do-pobrania

CE RoHS

Producent:

Elmak Sp. z o.o.
Ul. Morgowa 81
35-323 Rzeszów
www.elmak.pl
www.savio.net.pl

Klauzula informacyjna dla klientów, kontrahentów i reklamacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Elmak Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Morgowa 81; 35-323 Rzeszów.
Ze Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych (SODO) można się skontaktować z wykorzystaniem poczty tradycyjnej pod adresem: SODO, Elmak Sp. z o.o., ul. Morgowa 81; 35-323 Rzeszów, pocztą elektroniczną, pod adresem e-mail sodo@elmak.pl, oraz telefonicznie, pod numerem +48 (17) 854 98 14. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo-finansowych. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Elmak Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Information for customers and contractors and communication regarding complaints:

Pursuant to Article 13 section 1 and 2 of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (hereinafter referred to as GDPR), please be advised that Elmak Sp. z o.o., with its registered seat at ul. Morgowa 81; 35-323 Rzeszów becomes the Administrator of your personal data. The Specialist for General Data Protection (SODO) can be contacted in writing to: SODO, Elmak Sp. z o.o., ul. Morgowa 81; 35-323 Rzeszów, via e-mail address: sodo@elmak.pl, and by phone at +48 (17) 854 98 14. Your personal data will be processed in order to perform the contract, in accordance with Article 6(1)(b) of the aforementioned regulation, to the extent resulting from tax laws and financial regulations. Recipients of your personal data include entities authorized by legal regulations to obtain personal data as well as processing entities providing services to Elmak Sp. z o.o. Your personal data will be stored on the basis of Administrator's legitimate interest. You have the right to access your data, and the right to rectify, delete or limit processing of your data. You have the right to lodge a complaint to the supervisory body if you believe that the processing violates the GDPR. The provision of personal data is voluntary, however, a failure to provide such data may result in a refusal to conclude or in termination of a contract. Your personal data will not be subjected to automated decision making, including profiling referred to in Article 22 section 1 and 4 of the GDPR of April 27, 2016.